


# Technický list

## PITTSBURGH pracovní kotník

Kód produktu: 4380-02

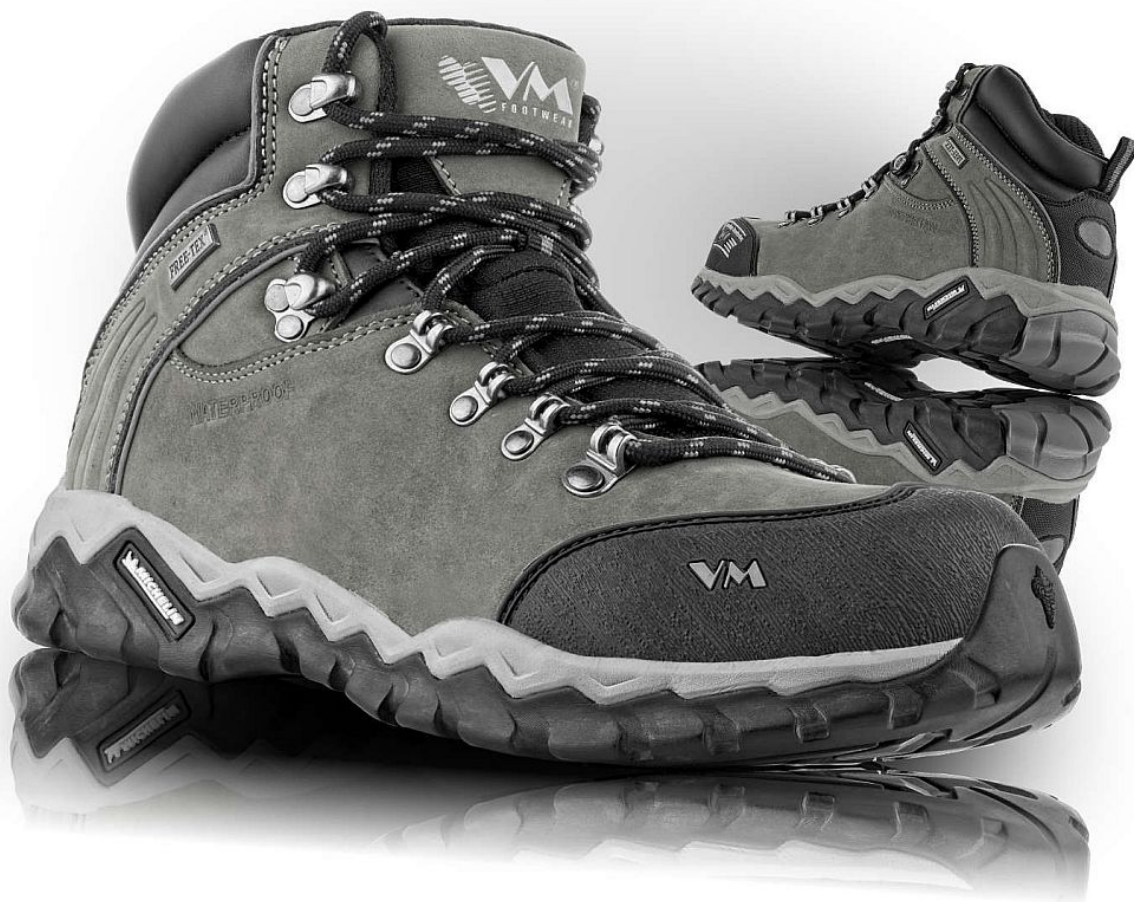

<b>svršek</b>	lícová hovězinová useň NUBUK v tloušťce 1,9 - 2,1 mm
<b>podšívka</b>	termoizolační paropropustná MEMBRÁNA FREE-TEX®
<b>vládací stélka</b>	HI-POLY - anatomicky tvarovaná z lehčené polyuretanové pěny potažená textilií MESH, antistatická
<b>podešev</b>	MICHELIN® EVA/RUBBER - odolná proti palivovým olejům, antistatická, protiskluzová, lepená konstrukce
<b>velikost</b>	38 - 47
<b>norma</b>	ČSN EN ISO 20347:2012
<b>provedení</b>	O2 FO SRC - bez ocelové tužinky, hydrofobní, FREE-TEX®

## Vlastnosti

<b>PL</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PL	NE
<b>PS</b> Ochrana proti prop. - nekovové vložky PS	NE
<b>SR</b> Odol. proti uklouz. na keram. podlaze s glyc.	NE
<b>WPA</b> Průnik a absorpce vody (svršek)	NE
<b>HRO</b> Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu	NE
<b>WR</b> Odolnost proti vodě	NE
<b>WRU</b> Průnik a absorpce vody	ANO
<b>CI</b> Izolace obuvi proti chladu	NE
<b>HI</b> Izolace spodku obuvi proti teplu	NE
<b>FO</b> Odolnost podešve proti palivovému oleji	ANO
<b>P</b> Odolnost proti propíchnutí	NE
<b>E</b> Absorpce energie v patě	ANO
<b>M</b> Ochrana nártu	NE
<b>A</b> Antistatická obuv	ANO
<b>AN</b> Ochrana kotníku	NE
<b>CR</b> Svršek odolný proti pořezu	NE
<b>SRA</b> Odol. proti uklouz. na ker. dlaždici s SLS	ANO
<b>SRB</b> Odol. proti uklouz. na ocel. podlaze s glyc.	ANO
<b>SRC</b> Odolnost proti uklouznutí SRA + SRB	ANO
<b>Free-tex</b> Membrána	ANO
<b>Michelin</b> Podešev Michelin	ANO
<b>BOA</b> Obuv s uzavíracím systémem Boa Fit Systém	NE
<b>NON-METALIC</b> Obuv bez kovových částí	NE
<b>ESD</b> ESD obuv	NE
<b>Zimní</b> Zimní provedení obuvi	NE
<b>ANTICUT</b> Protipořezová obuv	NE
<b>Norma</b>	20347:2012
<b>Značení obuvi</b>	O2

## Logistické parametry

Velikost	Hmotnost čistá	Hmotnost hrubá	Krabička prodejní - šířka	Krabička prodejní - délka	Krabička prodejní - výška	Karton - šířka	Karton - délka	Karton - výška	Váha balení (karton)	Délka stélky
38	1,02 kg	1,33 kg	290 mm	340 mm	120 mm	600 mm	625 mm	365 mm	14,60 kg	0,0 mm
39	1,05 kg	1,35 kg	290 mm	340 mm	120 mm	600 mm	625 mm	365 mm	14,80 kg	0,0 mm
40	1,13 kg	1,46 kg	290 mm	340 mm	120 mm	600 mm	625 mm	365 mm	16,00 kg	0,0 mm
41	1,15 kg	1,48 kg	290 mm	340 mm	120 mm	600 mm	625 mm	365 mm	15,80 kg	0,0 mm
42	1,17 kg	1,51 kg	290 mm	340 mm	120 mm	600 mm	625 mm	365 mm	16,40 kg	0,0 mm
43	1,19 kg	1,61 kg	280 mm	360 mm	135 mm	580 mm	695 mm	390 mm	17,40 kg	0,0 mm
44	1,20 kg	1,61 kg	280 mm	360 mm	135 mm	580 mm	695 mm	390 mm	17,20 kg	0,0 mm
45	1,25 kg	1,62 kg	280 mm	360 mm	135 mm	580 mm	695 mm	390 mm	18,00 kg	0,0 mm
46	1,32 kg	1,68 kg	280 mm	360 mm	135 mm	580 mm	695 mm	390 mm	18,20 kg	0,0 mm
47	1,34 kg	1,69 kg	280 mm	360 mm	135 mm	580 mm	695 mm	390 mm	18,80 kg	0,0 mm

## Obchodní parametry

<b>Intrastat - kód zboží</b>	64039113
<b>Intrastat - kód země</b>	CN
<b>Intrastat - hmotnost</b>	1,54 kg
<b>Intrastat - doplňková jednotka</b>	NPR

